


30%OFF

KMC

先着15社様限定！

# サーモモニタリン

高解像度 HR版リリース記念キャンペーン

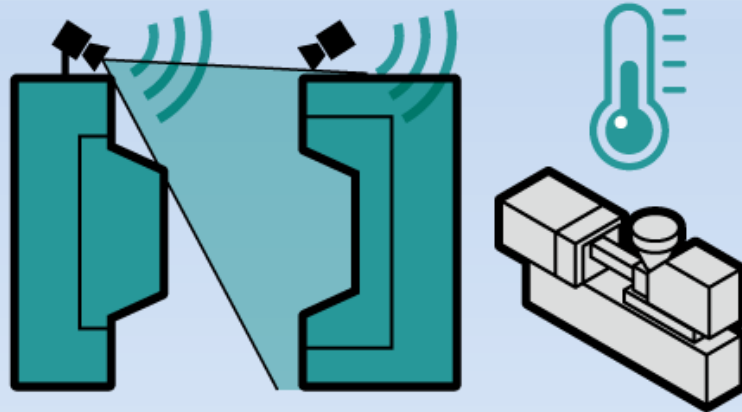

樹脂金型・ダイカスト金型などの金型表面温度を  
シャッター機能付き無線温度センサで**自動撮影**！

ST版 (80×60ピクセル)	HR版 (160×120ピクセル)
通常価格：¥480,000	通常価格：¥580,000
30% OFF	30% OFF
<b>¥336,000</b>	<b>¥406,000</b>

## キャンペーン期間・申込条件

期 間：2022年1月12日(水)～4月29日(金) 弊社ご注文分


条 件：①期間中にご注文いただいた先着15社様が対象  
②弊社導入事例紹介へのご協力

対象製品：サーモモニタリン本体 ※オプション製品等は対象外です。

# 非接触のサーモカメラで、対象範囲を面でモニタリング! 検出可能な温度は-10℃~最大450℃

サーモモニタリングは、  
樹脂・ダイカスト成形に携わる皆さまの、  
こんなニーズにお応えします!

- ・ 量産中の型面温度、冷却効率の監視
- ・ 離型剤の塗布前後の型温監視
- ・ 量産前の型温監視  
(捨てショット削減)

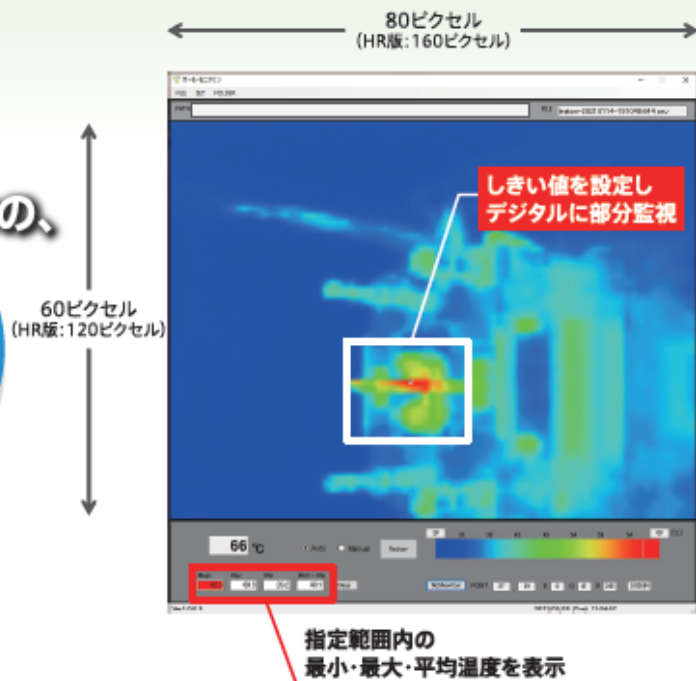


## サーモモニタリングのおもな特長

- ・ 指定したポイントでの温度を表示
- ・ 指定した範囲内の平均・最大温度が表示可能
- ・ 範囲を指定してしきい値監視が可能
- ・ 撮影データはCSV形式で保存可能
- ・ 設備側からの制御信号を取得し撮影\*
- ・ サーモグラフ表示は2種類のパターンが選択可
- ・ 最大で8台の設備(カメラ16台)を一括監視
- ・ エアバージ機能を標準装備

\*型開き時に自動撮像する加速度センサー搭載タイプも現在開発中です。

### 測定距離に対する画角・解像度 ※カッコ内はHR版の数値

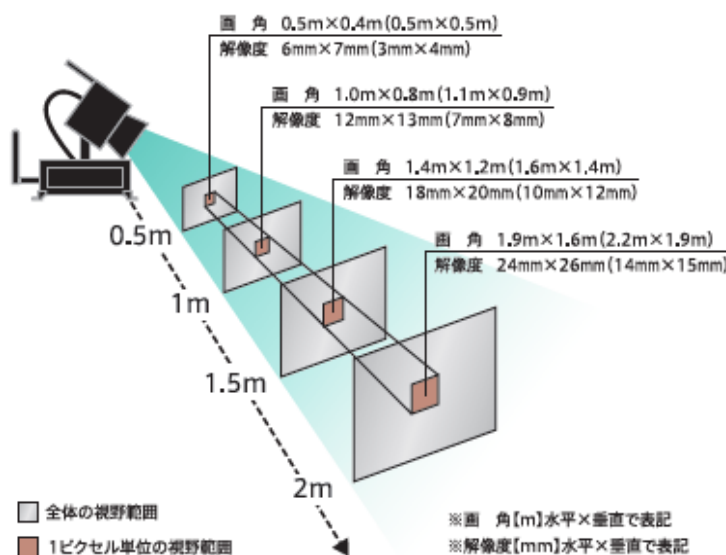

※ご利用の環境により得られる結果が変動する可能性があります。予めご了承ください。

### 本体仕様

機能	仕様
サイズ(mm)	カメラ: 65×65×40 (無線アンテナ部分は除く)
検出可能温度 (購入時に①②どちらかを選択)	①-10℃~450℃(精度:±10℃) ②-10℃~140℃(精度:±5℃)
視野角	水平方向63.5度、上下方向:51度
接続可能設備数	8設備
無線通信方式	Wi-Fi: IEEE802.11g
使用環境温度	カメラ: -10℃~65℃
防塵・防水構造	IP67規格相当
電源	DC24V / 入力電流2.4mA またはバッテリー供給(オプション)
解像度(mm)	ST版: 60×80    HR版: 120×160
ソフトウェア動作環境	OS: Windows10 64bit (Pro推奨) CPU: Core i5 4コア 2.4GHz以上 メモリ: 8GB以上 GPU: Intel HDグラフィックス 620以上 ドライブ: 256GB以上 (HDD・SSDどちらでも可)
その他	エアバージ機能搭載
オプション	専用3軸スタンド、取付用マグネットプレート 外部バッテリー、三脚設計・製造サービス、 保護レンズ

※三脚をお客様側でご用意される際は、1/4インチサイズ(1/4-20UNC)のネジ規格の製品を選択ください。



株式会社KMC  
神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP東棟606  
TEL: 044-322-0400 / FAX: 044-322-0401  
E-mail: office@kmc-j.com  
Website: www.densho-factory.com

### 代理店